

メモリ機能付 防水型デジタル温度計

DIGITAL THERMOMETER

アラーム機能付

SK-1260

No. 8080-05 (K熱電対標準センサ1本付)

¥31,700 (税抜き)

No. 8080-00 (指示計のみ)

¥22,500 (税抜き)

主な機能

■防水

防水仕様:

JIS C 0920保護等級4

(防沫形: いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)

■メモリー機能

- データの取り込みもキー1つで簡単にできます。
- マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
- オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

■プリンタ出力

- 記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

■上限・下限温度のお知らせ機能

- 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。



用途例


食品の調理温度管理や研究所
工場の製品管理、施設管理
工事現場等でのデータ管理に


 写真は標準センサ
SK-S100K 接続時

SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。その最大の特徴はサーミスタ、熱電対 (SK) の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対タイプ22種類、サーミスタタイプ6種類を用意いたしました。特に、表面センサ (熱電対タイプ) のバリエーションを11種類に増やしました。また、携帯に便利なストラップ付ソフトケースを用意いたしました。

オプションセンサー一覧

熱電対センサ(SK) 多彩な形状により、幅広い温度測定が可能なセンサです。 トレーサビリティ対応可



●SK-S100K 標準センサ 液体、粘性体、半固体用
-100~300°C φ2.3×L150mm コード1.1m付
No. 8080-20 ¥9,200 (税抜き) (センサ精度 クラス1)



●SK-S100WK 食品用防水型センサ (低温)
-100~300°C φ2.3×L150mm コード1.1m付
No. 8080-22 ¥11,700 (税抜き) (センサ精度 クラス1)




●SK-S101K 一般計測用 -100~700°C φ3.2×L250mm コード1.1m付 No. 8080-24 ¥11,700 (税抜き) (センサ精度 クラス1)




●SK-S102K 中・高温用センサ 0~800°C φ4.8×L500mm コード1.1m付 No. 8080-26 ¥13,700 (税抜き) (センサ精度 クラス1)



●SK-S103K アスファルト用先トガリセンサ
(オールステンレス耐熱コード付)
0~300°C φ5×L250mm コード1.1m付
No. 8080-28 ¥17,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)



●SK-S104K 高感度測定用 (液体、粘性体)
-100~300°C φ1×L1000mm コード1.1m付
No. 8080-30 ¥17,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)




●SK-S105K デュプレックスワイヤーセンサ
(ステンレスシールド付)
-100~300°C φ0.65×L10mm コード0.3m付
No. 8080-32 ¥14,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)




●SK-S106K アスファルト用先トガリセンサ (取手樹脂)
0~300°C φ5×L250mm コード1.1m付
No. 8080-34 ¥14,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)



●SK-S107K 高温用センサ
0~1000°C φ4.8×L1000mm (材質:インコネル) コード1.1m付 (センサ精度 クラス1)
No. 8080-36 ¥22,200 (税抜き) ※オプション: φ8×L1000mm 1250°C用製作可能

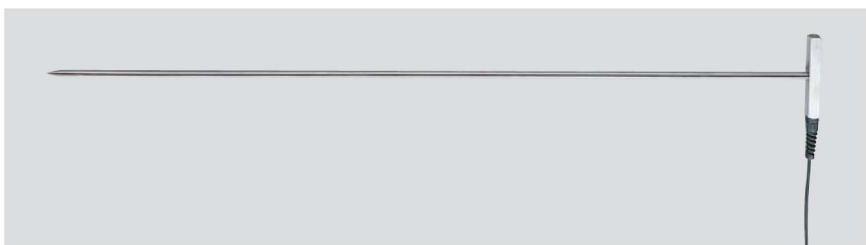


●SK-S108K 堆肥用センサ
0~300°C φ8×L900mm (材質:SUS304) コード1.1m付
No. 8080-38 ¥18,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

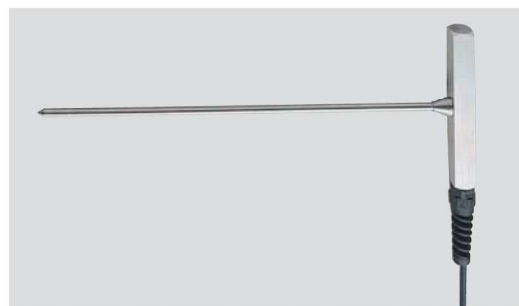


●SK-S109K アスファルト用センサ
0~300°C φ5×L250mm (材質:SUS304) コード1.1m付
No. 8080-40 ¥15,700 (税抜き)
(センサ精度 クラス2)



●SK-S301K 静止表面用 (中温)
0~600°C 先端部φ25×L40mm コード1.1m付
No. 8080-50 ¥14,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

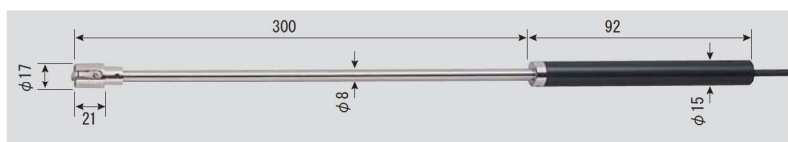


●SK-S302K 静止表面用 (ロングサイズ)
0~600°C 先端部φ17×L21mm コード1.1m付
No. 8080-52 ¥21,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

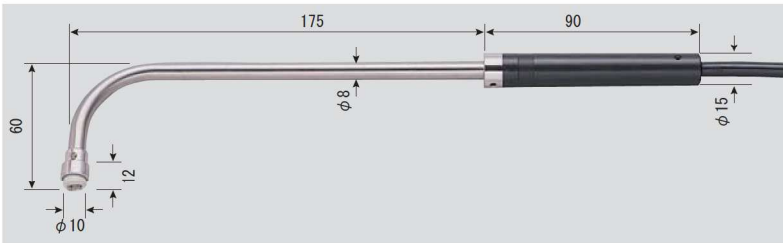


●SK-S303K 静止表面用L型 (中・高温用)
0~800°C 先端部φ10×L12mm コード1.1m付
No. 8080-54 ¥13,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)




●SK-S304K 静止表面張付用
0~300°C 17×14×t0.6mm 耐熱コード3m付
No. 8080-56 ¥8,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

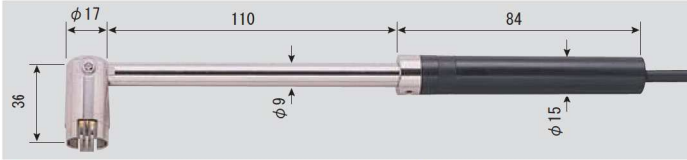


●SK-S305K 静止表面用 (90° 角度可変、中温)
-30~500°C 先端部φ17×L36mm コード1.1m付
No. 8080-58 ¥20,200 (税抜き) (センサ精度 クラス2) (写真は90°に曲げた状態)

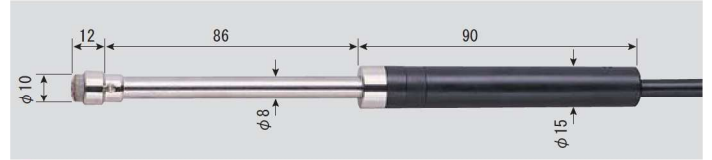


●SK-S306K 静止表面用 (低温)
-30~250°C 先端部φ10×L12mm コード1.1m付
No. 8080-60 ¥13,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

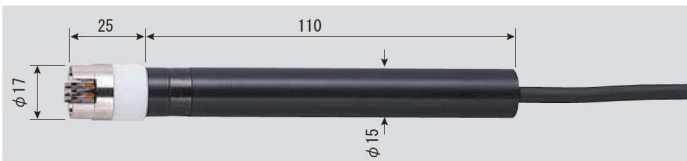

●SK-S307K 静止表面用 (一般計測、低温)
-30~400°C 先端部φ17×L25mm コード1.1m付
No. 8080-62 ¥13,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

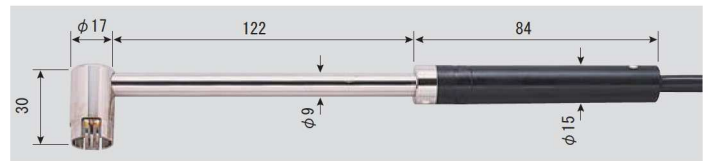

●SK-S308K 静止表面用 (L型センサ、中温)
-30~600°C 先端部φ17×L30mm コード1.1m付
No. 8080-64 ¥15,700 (税抜き) (センサ精度 クラス2)

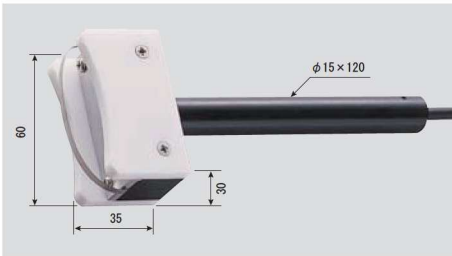

●SK-S401K 曲面表面用 (パイプ等)
0~250°C 先端部30×35×60mm
コード1.1m付
No. 8080-70 ¥17,200 (税抜き)
(センサ精度 クラス2)



●SK-S402K 回転表面用 (ローラ型)
0~300°C 25×50×25mm
取っ手部φ15×L90mm コード1.1m付
¥23,200 (税抜き)
(センサ精度 クラス2)



●SK-S403K 静止表面用 (マグネット型)
0~200°C 先端部φ30×R12mm
取っ手部φ15×L50mm コード1.1m付
¥20,200 (税抜き)
(センサ精度 クラス2)

サーミスタセンサ 低温時の精度が高いセンサです。

トレーサビリティ対応可



●SK-S100T 標準センサ 液体、粘性体、半固体用
-30~199.9°C φ2×L100mm コード1.1m付
No. 8080-80 ¥9,200 (税抜き)



●SK-S101T 食品、ゴム質用先トガリ 液体、粘性体、半固体用
-30~199.9°C φ3×L100mm コード1.1m付
No. 8080-82 ¥11,700 (税抜き)



●SK-S101WT 先トガリセンサ (食品用防水型、低温)
-30~199.9°C φ3×L120mm コード1.1m付
No. 8080-84 ¥13,700 (税抜き)



●SK-S102T 耐圧、水温測定用 (醸造、水産)
-30~100°C φ17×L123mm コード10m付
No. 8080-86 ¥22,200 (税抜き)



●SK-S103T 直腸温度測定用
+30.0~50.0°C φ3×L110mm コード1.1m付
No. 8080-88 ¥11,700 (税抜き)
※センサコードは耐寒・耐油コードを使用しております。



●SK-S201T 空気測定用 (オフィス、倉庫)
-30~150°C φ5×L100mm コード1.1m付
No. 8080-90 ¥11,700 (税抜き)

■仕様

測定範囲: Th(サーミスタ) -30.0~199.9°C
 熱電対(SK) -99.9~1250°C
 分解能: Th(サーミスタ) -30.0~199.9°C/0.1°C
 熱電対(SK) -99.9~199.9°C/0.1°C
 200~1250°C/1°C

測定精度: 【サーミスタ】

本体精度±0.2°C
 センサ精度±(0.1%rdg+0.2)°C/0.0~150.0°C
 ±(0.2%rdg+0.4)°C/-30.0~-0.1、150.1~199.9°C

【熱電対(SK)】

本体精度±(0.1%rdg+0.3)°C/0.0~199.9°C
 ±0.5°C/-99.9~-0.1°C
 ±(0.2%rdg+1)°C/200~1250°C

センサ精度 クラス1 (JIS)

±1.5°C/-40°C以上375°C未満
 ±0.004・|t|/375°C以上1000°C未満
 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。)

主な機能: MAX(最大値) MIN(最小値)

HOLD(データホールド) REL(変化量)
 REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定

電 源: 単4マンガン乾電池(R03) 4本

またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売

付 属 品: K熱電対標準センサ(SK-S100K) 1本 (No. 8080-05のみ)

単4マンガン乾電池(R03) 4本、取扱説明書 1部

ソフトケース 1コ

寸法・質量: (W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

●オプション: ACアダプタ No. 8008-90 MC-AD06150-1 (DC6V150mA以上) ¥3,500 (税抜き)



SK-1260用センサはこの部分が丸いコネクタが対応品です

プリンタ (オプション)

専用プリンタ ¥40,000 (税抜き)

No. 8009-50

プリンタ接続ケーブルで、SK-1260 (SK-1250MC II・III・IIIα共通) 本体と専用プリンタを接続し、本体内部に記憶させたデータをプリントアウトできます。(詳細は取扱説明書をご覧ください。)

データのプリントアウトは一回の操作で記憶したデータが全部印字されます。

電 源: 専用ACアダプタおよび内蔵充電電池

動作温度範囲: 0~40°C

寸法・質量: (W)160×(H)170×(D)66.5mm 約690g

付 属 品: プリンタ用紙1巻(約28m)、プリンタ専用ケーブル 1本



SK SATO ホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL: <http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本 社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123
 本 社 営 業 部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119
 東 京 営 業 所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
 大 阪 支 店 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 仙 台 営 業 所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名 古 屋 営 業 所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富 山 営 業 所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福 岡 営 業 所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2015年1月現在の価格(税抜き)です。

おもとめは…